



Montageanleitung - 3-teilige Rosette

Schritt 1

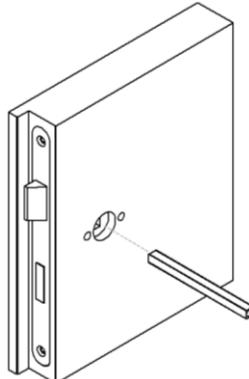


Vierkantstift durch die Schlossnuss schieben

Schritt 2




Vierkantstift in der Schlossnuss vermitteln

Schritt 3

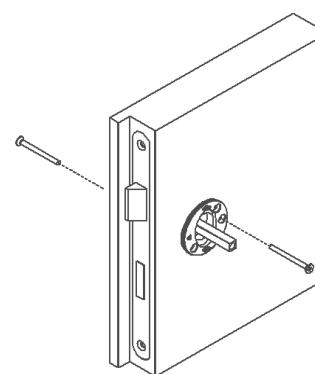


Montagesockel (Metall) mit den M4-Schrauben auf das Türblatt gegenseitig verschrauben

Schritt 4

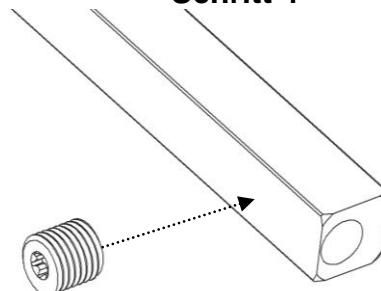


Achtung: Vierkantstift hat exzentrische Bohrung. Vierkantstift so einsetzen, dass die Spitze der Madenschraube an der dünnsten Stelle einbrechen kann

Schritt 5

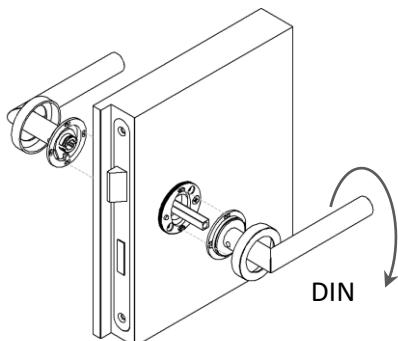


Türgriff mit Trägerplatte auf Vierkantstift stecken und auf Montagesockel arretieren, DIN-Richtung beachten, Türgriff muss sich nach unten drücken lassen

Schritt 6

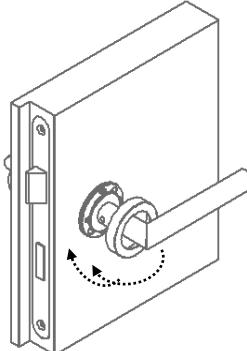

Überschraubring fest drehen

Schritt 7



Innensechskantschrauben an beiden Türgriffen eindrehen und festziehen

Funktionsprüfung durchführen